

# **Паспорт**

Опора евроопора 4 t

**ООО «ТММ-Будкомплект»**

Украина , г.Киев ., ул. Жмеринская 22



### **1. Общие сведения об изделии**

1.1. Наименование изделия : Опора evroopora 4 t.

1.2. Обозначение : Опора evroopora 4 t.

1.3. Номер партии : 2016 г.

1.4. Дата выпуска : 2016 г.

1.5. Изготовитель : Украина , г. Киев, ул. Жмеринская 22.

1.6. Опора предназначена для установки в грунт и монтажа осветительного прибора .

### **2. Основные технические данные и характеристики**

- габаритные и присоединительные размеры \_\_\_\_\_ см. рис.1

- материал \_\_\_\_\_ лист ГОСТ 14637-79 Ст3 ПС

- покрытие \_\_\_\_\_ горячее цинкование с последующей полимерной покраской

- Масса опоры , кг \_\_\_\_\_ 38

- ветровой район ПУЭ \_\_\_\_\_ 1

### **3. Комплект поставки.**

В комплект поставки входят изделия и документы

- Опора evroopora 4 t.

- Паспорт

### **4. Свидетельство о приемке.**

Опора evroopora 4 t.

Изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями и признана годной к эксплуатации .

Нач. производства \_\_\_\_\_ Вознюк В.В.

Дата \_\_\_\_\_ 2016 г.

## **5. Категория транспортирования.**

5.1. Поставщик для осуществления перевозки поставляемого товара привлекает транспорт, который должен обладать следующими характеристиками: съемный верх для обеспечения загрузки сверху, а также быть обеспечен крепежными ремнями в количестве не менее 15 штук.


## **6. Гарантия изготовителя.**

6.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу опоры при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации опор.

6.2. Изготовитель гарантирует замену деталей опоры, вышедшей из строя по вине изготовителя, в течении гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.

6.3. Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

6.4. Срок эксплуатации опоры без существенной потери несущей способности не мене 7 лет.

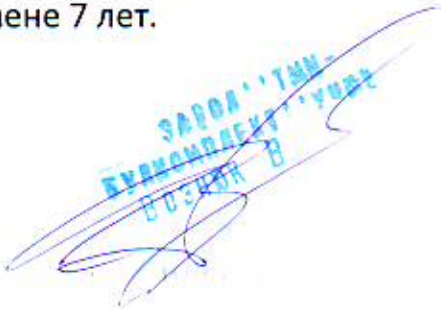

САРОВА ТМН-  
БУРНАКОВСКИЙ  
УЗЛОВОЙ



## Паспорт на парковую опору-евроопора 4t

Парковая "евроопора 4t" представляет собой сварную конструкцию высотой 4 м., состоящую из металлической трубы по ГОСТ 3262 D127 мм., толщиной стенки 3 мм., длиной 1 м. плавно переходящий в трубу ГОСТ 3262 D 60., толщиной 3 мм., длиной 3 м. На высоте 500 мм. от низа расположена ниша (90x400) мм. под распределительную коробку, которая закрывается крышкой. На нижнем торце опоры расположен фланец из листа 10 мм. (280x280)мм., четырьмя отверстиями под анкерные болты м 16. Защитное покрытие -горячее цинкование с последующей полимерной покраской. Срок гарантии-7 лет.

